

ATP3000



Industrial heavy duty labelprinter



ATP3000

Printereigenschappen

Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printtechniek	Thermal transfer / direct thermisch
Max. printsnelheid	152 mm / seconde
Max. printbreedte	105,7 mm
Max. printlengte	11.430 mm
Afmetingen printer (BxHxL)	248 (B) x 274 (H) x 436 (L) mm
Gewicht	9,2 kg
Label-rol capaciteit	203,2 mm (buitenmaat)
Inktfolie	300 meter - max. OD 81,3 mm
Geheugen	• 128 MB Flash memory • 128 MB SDRAM • MicroSD card reader - tot 32 GB
Ondersteunde stuurtaal	TSPL, EPL, ZPL

Aansluitingen en bediening


Aansluitingen	USB 2.0 - USB host - Ethernet 10/100 Mbps; Optioneel: Wi-Fi / Bluetooth
Display	3.5" TFT kleurenscherm
Besturing	6 fysieke knoppen

Ondersteunde materialen

Typen media	Gestanst, fan-fold gevouwen, continu
Detectie (sensoren)	Notch, Gap, Black mark
Media dikte	0,06 - 0,28 mm
Media breedte	20 - 120 mm
Label lengte	5 - 11.430 mm

Optionele accessoires

Cutter	Automatisch snijmes (module)
PrintPad & Keyboard	Autonoom printen

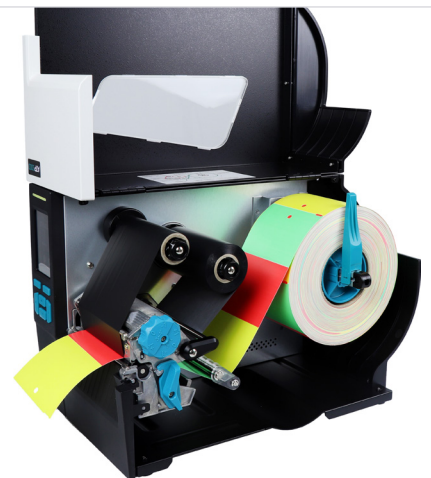

Heavy duty labelprinter

Hoge printresolutie

300 DPI printkop

3,5" kleurenscherm

Met menu-functionaliteiten en printerinformatie

Aansluitingen

USB & Ethernet

Stand-alone printen

Met keyboard en/of barcode scanner

Een aantal labeltoepassingen



1 Typeplaten



2 ResoPrint



3 Kabelcodering



4 Draadcodering



5 Industriële tags



6 Keuringslabels



7 Componentcodering



8 Reflecterend



9 Industrial Vinyl



10 Magazijncodering



11 Heavy duty



12 Laboratoria



13 Paintlabels



13 ToughSurface

ALTEC industrial identification nv

Erasmuslaan 11

1804 EPPEGEM

België

+32 (0)2 270 34 88

info@altec.be

www.altec.be

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION