

ATP3000



Imprimante industrielle



ATP 3000

Caractéristiques de l'imprimante

Résolution d'impression	300 DPI (12 dots/mm)
Technique d'impression	Transfert thermique/ thermique directe
Vitesse d'impression max.	152 mm / seconde
Largeur d'impression max.	105,7 mm
Longueur d'impression max.	11.430 mm
Dimension imprimante	248 (largeur) x 274 (hauteur) x 436 (longueur) mm
Poids	9,2 kg
Capacité de rouleau	203,2 mm (dimensions extérieures)
Encreur	300 m - max. OD 81,3 mm
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash memory • 128 MB SDRAM • MicroSD card reader - jusque 32 GB
Langages d'impression	TSPL, EPL, ZPL

Connexions et pilotage


Connexion	USB 2.0 - USB host - Ethernet 10/100 Mbps Optionnel: Wi-Fi / Bluetooth
Display	Écran couleur 3.5" TFT
Pilotage	6 boutons

Matériaux imprimables

Sortes d'étiquettes	Coupé, fanfold, continu
Détection	Notch, Gap, Black mark
Épaisseur matériel	0,06 - 0,28 mm
Largeur matériel	20 - 120 mm
Longueur d'étiquette	5 - 11.430 mm

Accessoires (optionels)

Cutter	Couteau automatique
PrintPad & Keyboard	Impression autonome

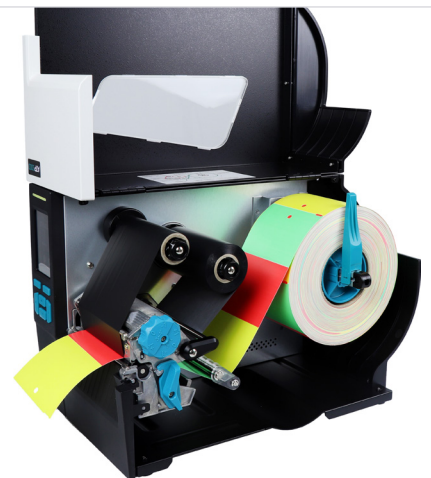

Imprimante industrielle

Haute résolution d'impression
300 DPI

Écrans couleur 3.5" TFT
prévu d'un menu et informations de l'imprimante

Connexion
USB & Ethernet

Impression autonome
en utilisant un clavier ou scanner

Exemples d'applications



ALTEC industrial identification nv

Erasmuslaan 11
1804 EPPEGEM
België

+32 (0)2 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION